

PRODUKT č. 3533


Dvoukomorový lis – 5 tun



(Ilustrační fotografie)

Technická data

Max. lisovací síla	5 t (+/- 5%)
Max. hmotnost (stroj/paket)	442 / 100 kg
Lisovací tlak	121 kPa
Rozměry lisovací komory (Š x H x V)	590 x 490 x 900 mm
Objem komory	0,28 m ³
Počet lisovacích komor	2x
Typ lisovacích komor	Otevírací
Počet vázacích míst	2x
Čas lisovacího cyklu	25 s
Příkon/napětí	1,5 kW/240V/50 Hz
Elektrické krytí	IP 54
Pohon lisu	Hydraulický
Vnější rozměry stroje (D x Š x V)	2050 x 800/876 x 1905 mm
Rozměry balení (D x Š x V)	590 x 490 x (300 – 700) mm

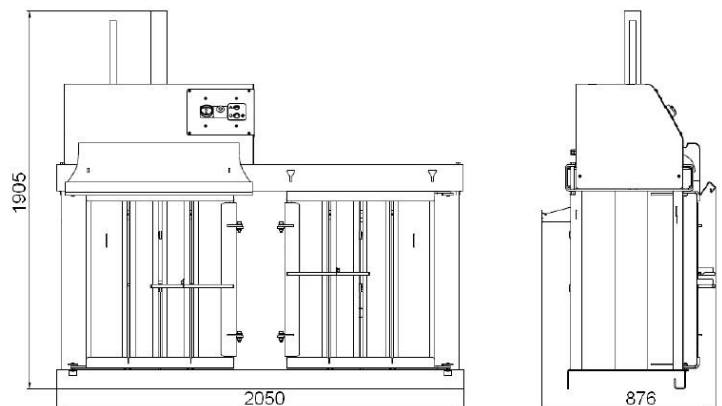

Vlastnosti

- Hydraulický paketovací lis s přítlačnou silou 5 tun (½ paleta).
- Lis disponuje pevnou, stabilní konstrukcí lisovací komory, na které je posuvně uložena lisovací hlavice.
- Přítlak je dosahován hydraulickým válcem s možností regulace přítlačné síly – to zaručuje dlouhodobou spolehlivost.
- Lisovací prostor je plněn z vrchu.
- Systém předních dveří a vyklápění balíku – jednoduché vyjmutí lisovaného balíku z lisovací komory.
- Konstrukce umožňuje 4 a 2 x svázání balíku vázací PE páskou nebo drátem.
- Lis je koncipován pro možnost rozšíření počtu modulů (lisovacích komor) při jedné lisovací jednotce (zvýšení kapacity).

Určení

- Hydraulický paketovací lis se silou 5 tun (1/2 paleta) je určen pro obchodní domy, sběrná centra, výkupny druhotných surovin, supermarketů, sklady, malé, střední a velké podniky.